

Specyfikacja Techniczna Kalmar DC12-1200

Miejsce stacjonowania wózka widłowego:

al. Powstańców Wielkopolskich 167, 64-920 Piła



Kalmar typ: DC 12 - 1200

Rok produkcji: 1989

Numer fabryczny: T330121880

Silnik: Diesel Volvo; 36 366 mth

Maszt: Standard, przesuw boczny, pozycjoner wideł,


Szerokość karetki: 2 500 mm

Widły: 250*80* 2 400 mm

Badanie UDT: ważne do 11.2025, N4719000622

Kabina; ogrzewanie

Waga: 20 240 kg


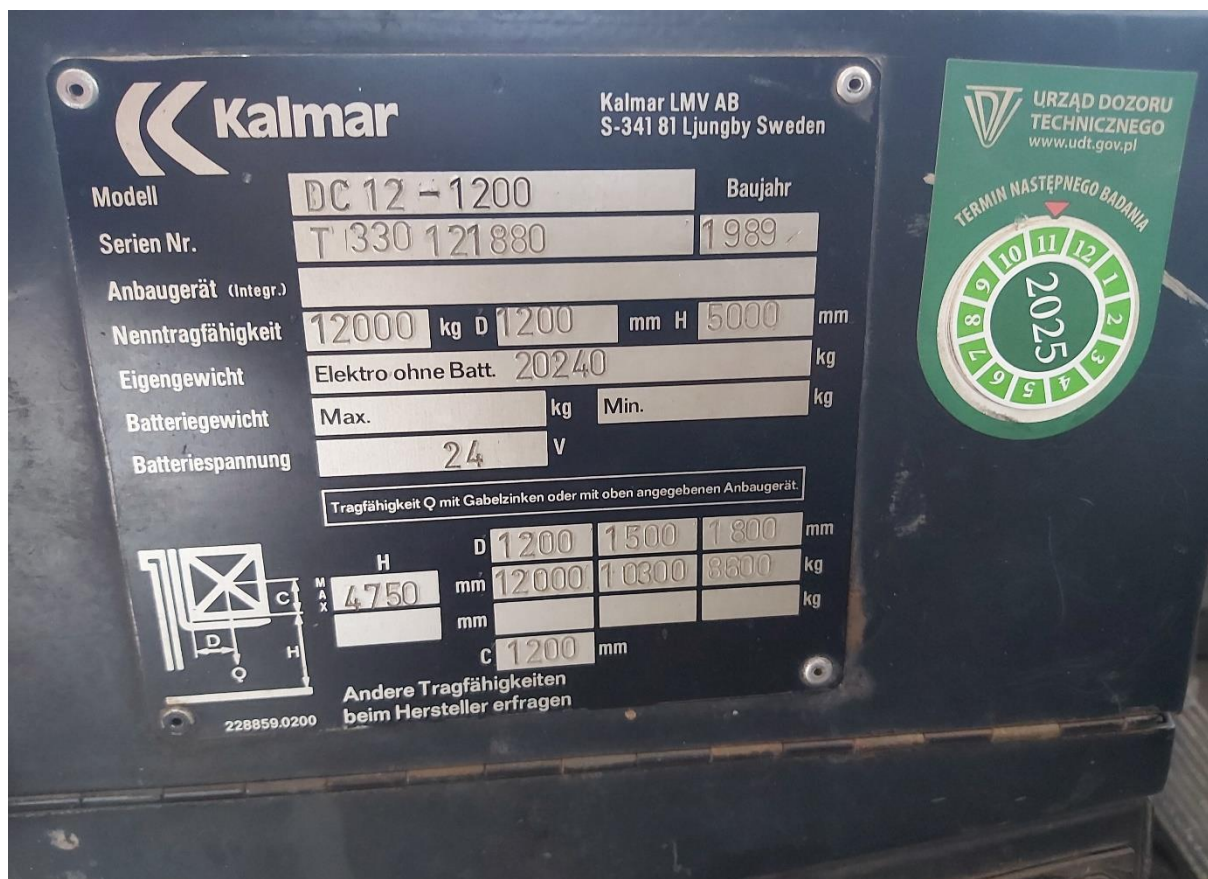








RYSUNEK TECHNICZNY

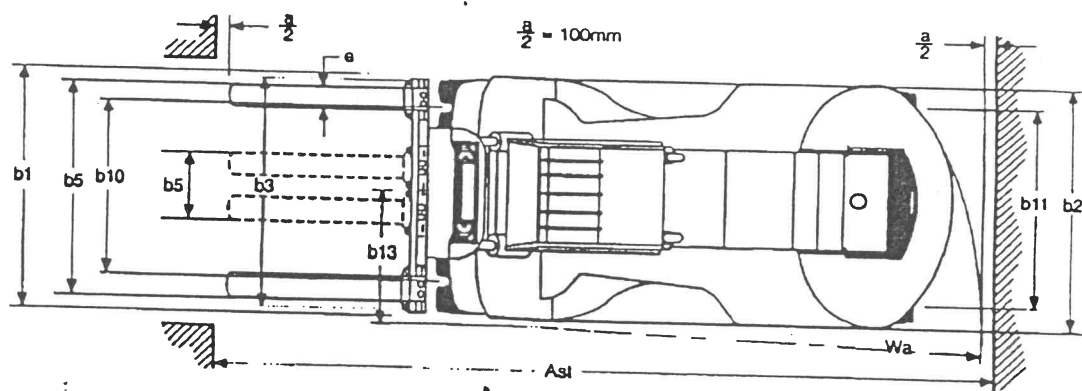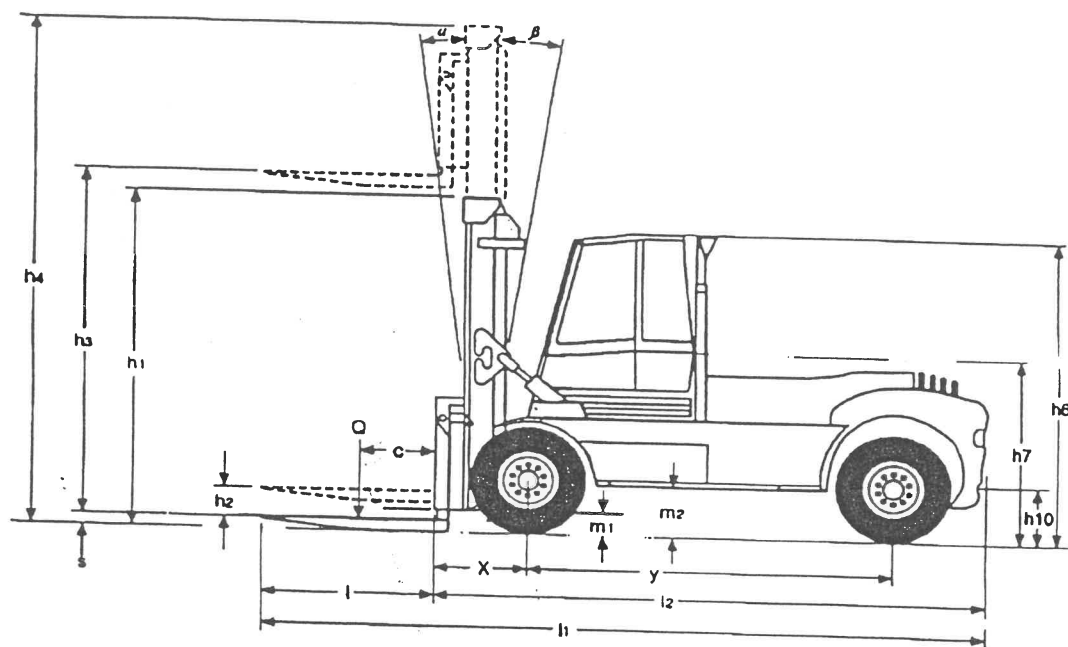

DANE TECHNICZNE

1,1	Producent		Kalmar
1,2	Oznaczenie modelu		DC12-1200
1,3	Zespół napędowy		Diesel
1,4	Kierowanie		z fotela kierowcy
1,5	Ładowność	Q [t]	12
1,6	Środek ładunku	c [mm]	1200
1,8	Odległość środka ładunku od przodu ładunku	x [mm]	1080
1,9	Rozstaw osi	y [mm]	3500
2,1	Masa własna	kg	20240
2,2	Obciążenie osi pod ładunkiem przedniej/tylnej	kg	30140/2100
2,3	Obciążenie osi bez ładunku przedniej/tylnej	kg	10320/9920
3,1	Opony: przód/tył		pneumatyczne
3,2	Rozmiar opon przód		12.00-12
3,3	Rozmiar opon tył		12.00-12
3,5	Koła przód/tył (x=z napędem)		4x/2
3,6	Rozstaw osi przód	b10 [mm]	1900
3,7	Rozstaw osi tył	b11 [mm]	1950
4,1	Maszt, wychylenie wideł w przód/tył	α / β stopnie	5/10
4,2	Wysokość masztu obniżonego	h1 [mm]	3200
4,3	Swobodne podnoszenie	h2 [mm]	-
4,4	Podnoszenie	h3 [mm]	3100
4,5	Wysokość masztu powiększona	h4 [mm]	4650
4,7	Wysokość górnej osłony (kabiny)	h6 [mm]	2900
4,8	Wysokość siedzenia operatora	h7 [mm]	1800
4,12	Wysokość sprzęgania holowania	h10 [mm]	440
4,19	Całkowita długość	l1 [mm]	7850
4,20	Długość wózka	l2 [mm]	5450
4,21	Całkowita szerokość	b1/b2 [mm]	1400
4,22	Wymiary wideł	s/e/l [mm]	107/260/2400
4,24	Szerokość karetki	b3 [mm]	2500
4,31	Prześwit masztu	m1 [mm]	250
4,32	Prześwit środek osi	m2 [mm]	320
5,1	Prędkość jazdy z/bez ładunku	km/h	30/30
5,2	Prędkość podnoszenia z/bez ładunku	m/s	0,35/0,40
5,3	Prędkość opuszczania z/bez ładunku	m/s	0,40/0,40
5,5	Nominalna siła trakcyjna z/bez ładunku	N	94000
5,7	Maksymalna moc podjeżdżania z/bez ładunku	%	24/24
5,10	Hamulec roboczy		pneumatyczny
7,1	Producent/typ silnika		Volvo/TTD60A
7,2	Osiągi silnika	kW	128
7,3	Prędkość nominalna	min ⁻¹	2500
7,4	Ilość cylindrów		6
8,1	Rodzaj przekładni/ilość biegów		Wandler/3

DIAGRAM UDŹWIGU

